



Современные краски для внутренних работ от компании Caparol

Высококачественные, профессиональные, экологичные



КАЧЕСТВО,
отвечающее
немецкому стандарту

Интерьерные краски

Качество и обслуживание на основе векового опыта

Разрабатывать и производить материалы с учетом потребностей покупателей является одним из основных принципов философии компании Caparol, а также дополнительным стимулом в работе. Новейшие разработки, качество продукции и долгосрочные партнерские отношения имеют для нас приоритетное значение. Вот почему наши материалы завоевывают все большую популярность и пользуются постоянным спросом.

Краски с логотипом E.L.F. от компании Caparol – это современные материалы без растворителей и с минимальным содержанием вредных эмиссий, т.е. они практически безвредны для человека. Чтобы соответствовать этим требованиям, были усовершенствованы все дисперсионные краски на водной основе. Продукты с логотипом E.L.F. имеют показатель содержания вредных эмиссий при использовании органических растворителей (ЛОС) менее 0,7 г/кг. Это означает, что наши лакокрасочные материалы соответствуют требованиям директивы об ограничении эмиссии вредных веществ при использовании органических растворителей до уровня 30 г/л. Если этот показатель в каком-либо продукте будет превышен, то в будущем такая краска не будет допущена к реализации на рынке. Таким образом, Caparol поставяет более экологичные материалы со сниженным содержанием эмиссии вредных веществ и растворителей, что является одним из условий здорового образа жизни. Запомните логотип E.L.F. на наших продуктах, который означает «для здоровой жизни»!

Чтобы легче ориентироваться в нашем ассортименте и быстрее выбрать продукт именно для ваших целей, в данной брошюре материалы собраны по назначению и ключевым свойствам в следующие шесть групп, которые классифицируются по критериям стандарта DIN EN 13 300:

Универсальные краски для наружных и внутренних работ
Интерьерные дисперсионные краски
Интерьерные латексные краски
Краски серии Wellness (экологически чистые)
Специальные и изоляционные краски
Шпатлевки для внутренних работ

Одним из основных свойств является устойчивость красок к механическим нагрузкам, которая определяется пятью классами стойкости к влажному истиранию. Например, 3-й класс имеет достаточную стойкость к истиранию в обычных ежедневных условиях, а 1-й класс способен противостоять самым высоким нагрузкам на истирание.

Краски различаются также по степени блеска, классу укрывистости (с учетом расхода материала) и технологическим свойствам.

А для клиентов с повышенными требованиями мы предлагаем особо тонкослойные материалы с повышенной стойкостью к влажному истиранию и удобными в нанесении.

Интерьерные краски от CAPAROL – это всегда высокое качество и превосходное обслуживание!

Универсальные краски для наружных и внутренних работ

Amphibolin – уникальная краска премиум-класса, отвечающая критериям E.L.F. (без растворителей и минимальной эмиссией вредных веществ)

Рецептура краски Amphibolin разработана в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept® (CCC), что гарантирует поверхности исключительные грязеотталкивающие свойства. Amphibolin, являясь материалом высшего класса, завоевывает все большее признание и как интерьерная краска. Благодаря минимальному содержанию вредных эмиссий и отсутствию растворителей (E.L.F), Amphibolin может без ограничений использоваться в любых жилых, рабочих помещениях и помещениях для отдыха. А такие свойства как высокая укрывистость при невысоком расходе, идеальная тонкослойность и стойкость к мытью и истиранию, делают краску незаменимой при нанесении тонкоструктурных покрытий с шелковисто-матовым эффектом.



- отличное сцепление с поверхностью
- 1-й класс устойчивости к мокрому истиранию, по DIN EN 13 300
- повышенные светоотражающие свойства
- экономичность в применении
- 2-й класс укрывистости при расходе 8,0 м²/л (120 мл/м²)



**Amphibolin - CCC и E.L.F. -
высший класс от CAPAROL!**

Интерьерные дисперсионные краски премиум-класса – 1-й класс стойкости к влажному истиранию

PremiumClean

Premium Clean – новая интерьерная матовая краска с особыми свойствами, обеспечивающими чрезвычайно хорошую устойчивость поверхности к чистке и износостойкость покрытия

Способность краски PremiumClean подвергаться чистке основана на специальной комбинации связующих и наполнителей, оптимально связанных друг с другом.

Специальное связующее с высокой водостойкостью предотвращает набухание поверхности при контакте с водой и заботится о прочном удержании отдельных компонентов продукта в матрице связующего. Особая комбинация наполнителей из керамических частиц является в то же время очень твердой и устойчивой к механическим нагрузкам, например, к истиранию и царапанию.

С поверхности покрашенной краской PremiumClean можно удалить не только обычные бытовые загрязнения от красного вина, кетчупа, кофе и т.п., но и загрязнения от водных фломастеров, не оставляя следов чистки.

Краска PremiumClean устойчива к водным средствам дезинфекции.*



- с минимизированным содержанием эмиссий, без растворителей
- значительно снижает «эффект письма и полирования»
- практически отсутствует истирание при чистке
- устойчивость к водным дезинфекционным и бытовым чистящим средствам
- 2-й класс укрывистости при расходе 8,0 м²/л (125 мл/м²)
- колеруется в системе ColorExpress

* Независимо от типа загрязнений свежие загрязнения удаляются проще, чем старые, засохшие вещества



Интерьерные дисперсионные краски премиум-класса – 1-й класс стойкости к влажному истиранию



PremiumColor

PremiumColor – интенсивная защита для насыщенных тонов



Новая интерьерная краска с высокой насыщенностью цветового тона и высокой износостойкостью. Материал усилен волокнами Carbon, что придает поверхности максимальную прочность, даже для самых темных тонов. Благодаря технологии Carbon предотвращается эффект письма.

Краска превосходно подходит для помещений с большой проходимостью людей, таких как: лестничные проемы, фойе, выставочные залы, производственные помещения. Краска PremiumColor устойчива к водным дезинфицирующим моющим средствам, с минимальным содержанием эмиссий, без растворителей и пластификаторов, поэтому данную краску можно применять в помещениях с повышенными требованиями к экологичности: детские и медицинские учреждения.

- колеруется в насыщенные цветовые тона
- усилена Carbon
- отсутствует «Эффект письма»
- ремонтпригодна (при частичном перекрашивании сохраняет исходный цвет и структуру поверхности)
- экологичное E.L.F. - качество
- расход 125 мл/м²

Интерьерные дисперсионные краски экстра-класса – 2-й класс стойкости к влажному истиранию



Indeko-plus



Исключительно экономичная интерьерная краска экстра-класса

Для нанесения высококачественных глубоко матовых покрытий на стены и потолки в любых помещениях. Чрезвычайно экономичная и легкая в нанесении.

- отлично исправляет поверхности
- очень высокая степень белизны
- глубоко матовая (под бархат)
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 1-й класс укрывистости при расходе $8,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($125 \text{ мл}/\text{м}^2$)



CapaSilan



Высокоукрывистая интерьерная краска экстра-класса на основе силиконовой смолы

Оптимальные свойства при нанесении и продолжительное время схватывания обеспечивают максимальное удобство для окрашивания больших площадей даже при очень неблагоприятных световых условиях, например, при боковом свете.

- специальная рецептура для максимально эффективной работы
- отлично исправляет поверхности
- с минимальным содержанием эмиссий и без растворителей
- глубоко матовая
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 1-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)



Рекомендации по применению: Перед применением рекомендуется тщательно перемешать краску, затем развести водой до консистенции (max – 10%), необходимой для конкретных условий проведения работ, таких как: температура окружающей среды, влажность воздуха обрабатываемой поверхности.

Интерьерные дисперсионные краски при стандартных нагрузках – 3-й класс стойкости к влажному истиранию



Malerit

Простота в нанесении

Легкая в применении матовая краска для использования в жилых и рабочих помещениях.

- экологически чистая
- белоснежная
- водоразбавляемая
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 1-й класс укрывистости при расходе $8,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($125 \text{ мл}/\text{м}^2$)



CapaTrend

Многофункциональная краска

Высокоукрывистая, универсальная, готовая к нанесению интерьерная краска.

- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)



CapaDIN

Признанное качество

Благодаря простоте в применении и возможности укрывать большие поверхности краска особенно хорошо подходит для объектов.

- с минимизированной эмиссией
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- высокая заполняющая способность позволяет скрывать мелкие дефекты
- 2-й класс укрывистости при расходе $6,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($150 \text{ мл}/\text{м}^2$)



UniLatex

Высокоэффективная

Экономичная латексная краска для нанесения стойких к мытью матовых покрытий.

- экологически чистая
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- матовая
- 3-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($150 \text{ мл}/\text{м}^2$)



Рекомендации по применению:

Перед нанесением дисперсионные краски необходимо тщательно перемешать. При необходимости для обеспечения единой консистенции рекомендуем добавить строго определенное количество воды на ёмкость.

Наносить дисперсионные краски следует валиком со средним ворсом. При нанесении валиком с длинным ворсом слой краски приобретает легкую текстуру.



Интерьерные латексные краски

для экстремальных нагрузок – 2-й класс стойкости
к влажному истиранию

SamtGrund



Грунтовочная краска высшего качества, отвечающая всем требованиям E.L.F.

Гидрофобная грунтовочная краска, повышающая адгезивные свойства основания, тонкослойная и простая в нанесении. SamtGrund значительно облегчает последующее нанесение насыщено отколерованных продуктов E.L.F.-класса и может использоваться в качестве грунтовочного слоя под все дисперсионные и латексные краски 2-го и 3-го класса стойкости к влажному истиранию. Рекомендуется для получения поверхностей с особыми требованиями к качеству.

- свето-серый оттенок (ок. Grau 60 по 3D системе) базы 1 облегчает выявление неровностей и контрастных мест
- готовая к нанесению
- увеличенное время схватывания – краска удобна при работе на больших площадях
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($135 \text{ мл}/\text{м}^2$)



Интерьерные латексные краски

для экстремальных нагрузок – 2-й класс стойкости
к влажному истиранию



Samtex 3 E.L.F.

Первая тонкослойная матовая E.L.F. краска

Очень удобная в применении, гидрофобная краска для нанесения высококачественных покрытий на стены и потолки.

- глубоко матовая
- готовая к нанесению
- увеличенное время схватывания – краска удобна при работе на больших площадях
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($135 \text{ мл}/\text{м}^2$)



Samtex 7 E.L.F.

Универсальное применение

Высококачественная, идеальная в работе многофункциональная краска для создания элегантных шелковисто-матовых интерьерных поверхностей. Особенно подходит для окрашивания рельефных и структурных обоев, а также стекловолоконных покрытий.

- высокая степень белизны
- шелковисто-матовая
- гидрофобная
- легко очищается от загрязнений
- высокая паропроницаемость ($< 0,2$ м)
- 2-й класс укрывистости при расходе $6,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($160 \text{ мл}/\text{м}^2$)



! Рекомендации по применению: Интерьерные латексные краски следует наносить валиком со средним ворсом, а раскатывать валиком с коротким ворсом.

Интерьерные латексные краски

для экстремальных нагрузок – 1-й класс влажного истирания

Samtex 20 E.L.F.



Признанное качество

Высококачественная шелковисто-гляnceвая краска для особо износостойких внутренних покрытий. Прекрасно подходит в качестве реставрационного покрытия для структурных оснований.

- высокая степень белизны
- легко очищается от загрязнений
- устойчива к жидким чистящим средствам
- устойчива к щелочам
- высокая паропроницаемость ($< 0,3$ м)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)

Latex Gloss 60



Для создания высокопрочных покрытий, подверженных сильным нагрузкам

Latex Gloss 60 применяется для создания глянцевых, износостойких интерьерных покрытий, которые подвергаются высоким нагрузкам.

Отлично подходит для окраски стекловолоконистых обоев Caraver Glasgewebe, структура которых особенно эффективно проявляется после окраски Latex Gloss 60.

- минимизированное количество вредных эмиссий
- без растворителей и пластификаторов
- разбавляется водой, экологичная, со слабым запахом
- паропроницаемая, S_d величина $< 0,5$ м
- сохраняет структуру подложки
- высокая степень белизны
- стабильность глянца, не желтеет
- устойчива к водным дезинфицирующим и бытовым моющим средствам
- легкое нанесение
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)



Краски серии Wellness

для создания здорового климата в помещениях



Caparol Sensitiv:
имеет Европейский Патент



Caparol Sensitiv

Экологичная краска для аллергиков

Caparol Sensitiv – это высокоукрывистая интерьерная краска, не содержащая консервантов и состоящая из компонентов без вредных веществ и аллергенов, что подтверждают исследования, проведенные холдингом RWTÜV (г. Essen). Краска Caparol Sensitiv особенно рекомендуется для помещений, предназначенных для аллергиков.

Исследованная на отсутствие аллергенов рецептура, особая система очистки компонентов и специальная технология производства гарантируют здоровый микроклимат в интерьере. Краска Caparol Sensitiv идеально подходит для всех помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха, например для детских комнат, спален, жилых помещений, а также для помещений детских садов, школ и больниц. Она не содержит консервантов и производится с соблюдением жестких гигиенических требований.

- сертификат гигиенической безопасности
- предназначена для аллергиков
- хорошая укрывистость
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)



CapaSan

Интерьерная краска, активно воздействующая на качество воздуха в помещении

Краска CapaSan от Caparol – это мировая новинка в области экологически чистых красок.

Благодаря реакции фотокатализа CapaSan очищает воздух от вредных веществ и снижает скорость отложения бактерий на окрашенной поверхности. Благодаря белому пигменту краски и световой энергии происходит разрушение органических веществ. Этот способ позволяет снизить уровень неприятных запахов, количество органических веществ, бактерий, микроорганизмов и угарного газа в воздухе. Краску CapaSan можно колеровать минеральными пигментами светлых тонов (коэффициент яркости > 70).

- снижение содержания вредных органических веществ в воздухе
- уменьшение количества бактерий и микроорганизмов
- экологичная
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- 2-й класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)

! Рекомендации по применению: При использовании экологически чистых красок Wellness следите за точным созданием всей системы экологичного покрытия.

Краски серии Wellness

для здорового климата в помещениях

Sylitol Bio-Innenfarbe

Высококачественная краска на силикатной основе, без растворителей

Интерьерная краска Sylitol Bio-Innenfarbe идеальна для помещений, предназначенных для длительного пребывания людей. Благодаря специальной рецептуре краска подходит для аллергиков. Естественная щелочность связующего компонента, которым является жидкое калиевое стекло, замедляет рост и размножение бактерий и грибов.

Sylitol Bio-Innenfarbe идеально подходит для нанесения покрытий на необработанную штукатурку на основе цементного раствора.

- не содержит консервантов
- не содержит растворителей и пластификаторов
- имеет сертификат гигиенической безопасности «Пригодна для аллергиков», RWTÜV (г. Essen)
- глубоко матовая
- негорючая, класс A2 по DIN 4102
- высокая паропроницаемость ($< 0,02$ м)
- 2-ой класс укрывистости при расходе $7,0 \text{ м}^2/\text{л}$ ($140 \text{ мл}/\text{м}^2$)



ElectroShield

Грунтовочная краска, блокирующая электромагнитное излучение

Краска ElectroShield является уникальным материалом, способным нейтрализовать высокочастотное электромагнитное излучение от внешних радиопередатчиков, радиорелейных станций, мобильных телефонов низкочастотных переменных полей. Уровень проникающего излучения снижается более чем на 99,5%. Таким образом, ElectroShield обеспечивает надежную защиту помещения от внешнего электромагнитного излучения. Эксплуатировать внутренние источники электромагнитных полей в таких помещениях не рекомендуется. При использовании грунтовочной краски ElektroShield необходимо следить за тем, чтобы токопроводящее покрытие было подключено специалистом к системе заземления электрооборудования в соответствующем помещении.

- улучшает адгезивные свойства основания
- водорастворимая
- высокая паропроницаемость ($< 0,1$ м)
- черного цвета



! Рекомендации по применению: На покрытие ElectroShield следует нанести шпатлевочную массу Caparol Akkordspachtel finish, для сглаживания структуры, а затем любыми дисперсионными или латексными красками Caparol.

Краски изолирующие и содержащие активные вещества для особых случаев применения



Capatox

Против плесени, грибка и водорослей

Водный грунтовочный состав для удаления грибка и плесени на внешних и внутренних поверхностях. Готов к применению.



Fungitex-W

Фунгицидная латексная краска

Специальная, шелковисто-матовая латексная краска с фунгицидными и бактерицидными добавками длительного действия. Для поверхностей, пораженных, или поврежденных плесенью. Особенно пригодна для влажных промышленных помещений.

- легко чистится и устойчива к дезинфицирующим средствам
- соответствует гигиеническим требованиям
- 1-й класс стойкости к влажному истиранию
- 2-й класс укрывистости при расходе 7,0 м²/л (140 мл/м²)



Indeko-W

Эффективная фунгицидная краска высшего класса

Матовая дисперсионная краска для внутренних работ для нанесения высококачественных ремонтных покрытий на пораженные и поврежденные плесенью поверхности во влажных промышленных помещениях, а также для поддержки гигиены в частных жилых помещениях.

- фунгицидная, бактерицидная и устойчива к дезинфицирующим средствам
- 3-й класс стойкости к влажному истиранию
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе 6,5 м²/л (150 мл/м²)



Malerit-W

Фунгицидная краска для внутренних работ

Не содержащая растворителей матовая краска для внутренних работ, предназначенная для нанесения ремонтных покрытий на пораженные и поврежденные плесенью поверхности, а также для поддержания гигиены в помещениях.

- фунгицидная, бактерицидная
- 3-й класс стойкости к влажному истиранию
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе 7,0 м²/л (140 мл/м²)



Краски изолирующие и содержащие активные вещества для особых случаев применения

Содержащие растворители



Dupa-inn

Универсальная краска

Быстросохнущая краска для внутренних работ на основе растворителя, без запаха. Краска для быстрого нанесения изолирующего покрытия на поверхности с водяными и никотиновыми пятнами.

- максимальное изолирующее действие
- практически без запаха
- быстросохнущая
- матовая
- 2-й класс укрывистости при расходе 5,0 м²/л (200 мл/м²)

Изолирующие покрытия для оптимальных решений

	AquaSperrgrund + финишное покрытие	AquaSperrgrund fine + Indeko-W	Aqua-inn No. 1	Dupa-inn
Пятна от никотина в жилых помещениях			■	■
Разводы от воды	■		■	■
Разводы от воды с образованием плесневых грибков		■		
Масляные и жирные пятна	■			■
Пропахшие никотином кафе, отели, офисы	■		■	■
Промышленные и складские помещения			■	■
Поверхности с копотью после пожаров	■		■	■

Водорастворимые



Aqua-inn No. 1

Высокоэффективная краска

Водоразбавляемая, высокоукрывистая, изолирующая краска для внутренних работ. Для применения в качестве изолирующего покрытия на поверхностях с водяными и никотиновыми пятнами.

- глубоко матовая
- хорошие изолирующие свойства
- практически без запаха
- быстросохнущая
- 2-й класс укрывистости при расходе 6,5 м²/л (150 мл/м²)

Грунтовки и промежуточные покрытия



AquaSperrgrund

Катионовая технология

Изолирующая активная белая грунтовка для обработки поверхностей с пятнами никотина, воды, копоти и жира для последующего нанесения водоразбавляемых красок.

- катионная технология с высоким изолирующим действием
- практически без запаха
- высокая паропроницаемость
- расход 100,0 м²/л



Filtergrund grob

Испытанное качество

Изолирующая грубоструктурная грунтовка для внутренних работ. Для обработки поверхностей с пятнами никотина, воды, копоти и жира для последующего нанесения штукатурок Caparol на основе синтетических смол Capastone, Buntstein, Capadecor Putz, Capafloc Vario.

- высокое изолирующее действие
- практически без запаха
- высокая паропроницаемость
- расход 4,5 м²/л

! Рекомендации по применению: При работе с материалами, содержащими растворители и биоцидные добавки необходимо строго соблюдать правила охраны труда!

Шпатлевки для внутренних работ

Грунтовочные материалы для уверенного результата



Caparol Akkordspachtel finish

Готовая к применению пастообразная мелкая шпатлевка

Caparol Akkordspachtel finish – универсальная дисперсионная финишная шпатлевочная масса для ремонта небольших вмятин, мелких дефектов и трещин. Шпатлевка прекрасно подходит для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, а также для финишных покрытий предварительно обработанных шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel mittel или Caparol-Glättspachtel

- белая (натуральная непигментированная)
- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход до 1,5 мм, вытягивается («в ноль»)
- не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol без дополнительного грунтования



Caparol-Akkordspachtel mittel

Готовая к применению пастообразная шпатлевка

Caparol-Akkordspachtel mittel – универсальная дисперсионная шпатлевка. Используется для выравнивания значительных неровностей, заполнения дефектов или трещин, а также для выравнивания бетонных, шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей.

- белая (натуральная непигментированная)
- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход от 0,05 мм до 3 мм
- не содержит гипса, потому пригодна для непосредственного нанесения красок Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования



Caparol-Glättspachtel

Готовая к применению пастообразная шпатлевка

Caparol-Glättspachtel - дисперсионная пастообразная прочная шпатлевочная масса для заполнения значительных дефектов, неровностей или трещин, выравнивания бетонных поверхностей и шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей. Легко наносится.

- светло-серая (непигментированная)
- легко наносится и выглаживается
- толщина слоя за один проход от 0,1 мм до 3,5 мм
- не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования



Caparol-Füllspachtel P

Порошковообразная шпатлевочная масса

Caparol-Füllspachtel P - безусадочная заполняющая шпатлевка применяется для заполнения глубоких дыр, дефектов, трещин, стыков потолочных плит или сборных перекрытий. Компоненты шпатлевочной массы специально подобраны для последующей обработки дисперсионными шпатлевками Caparol.

- натурально белая
- не колеруется
- разведенную шпатлевку использовать в ближайшие 20 – 30 мин.
- толщина слоя за один проход до 20 мм



OptiGrund E.L.F.

Стандартная грунтовка

- прозрачная
- гидрофобирующая
- на основе силиконовых смол / Silacryl
- хорошая проникающая способность
- укрепляет основание
- выравнивает впитывающие свойства основания



CapaSol LF Konzentrat

Универсальный грунтовочный концентрат

- прозрачный
- разводится водой в соотношении 1:5
- укрепляет основание
- выравнивает впитывающие свойства основания

ВНИМАНИЕ! Не применять в неразбавленном виде!



FungiGrund

Дезинфицирующая грунтовка глубокого проникновения

- прозрачная
- применять только в неразбавленном виде
- хорошая проникающая способность благодаря катионовой технологии
- фунгицидные и альгицидные свойства

При работе обязательно использовать защитные перчатки!



Tiefgrund TB

Специальная глубокопроникающая закрепляющая грунтовка, содержащая растворитель

- прозрачная
- хорошая проникающая способность
- разводится уайтспиритом
- для мягких гипсовых оснований и оснований с содержанием солей.

ВНИМАНИЕ! При использовании обеспечить хорошую проветриваемость!



Haftgrund

Адгезионное грунтовочное средство под дисперсионные и дисперсионно-силикатные краски

- белое
- водоразбавляемое
- улучшает адгезионные свойства основания
- для гипсовых оснований
- не содержит растворителей



Putzgrund

Грунтовочное адгезионное средство с кварцевым песком под структурную штукатурку и декоративные лессирующие материалы

- белое
- водоразбавляемое
- гидрофобизирующее
- высокие адгезионные свойства



Примечание: Экстра гладкая грунтовка E.L.F. класса - SamtGrund - для получения особо гладких поверхностей см. на стр. 8.

Стандарт DIN E N 13 300

Технические данные красок для внутренних работ

Продукт	Цвет	ColorExpress	E.L.F.	Класс стойкости к влажному истиранию	Класс укрывистости	Расход м²/л	Степень блеска
Универсальные краски							
Amphibolin	белая	да	да	1	2	8,0	шелковистая матовая
Дисперсионные краски для внутренних работ							
PremiumClean	белая	да	да	1	2	8,0	матовая
PremiumColor	белая*	да	да	1	1	8,0	шелковисто матовая
Indeko-plus	белая	да	да	2	1	8,0	глубоко матовая
CapaSilan	белая	да	да	2	1	7,0	глубоко матовая
Malerit	белая	да	да	3	1	8,0	матовая
CapaTrend	белая	да	да	3	2	7,0	матовая
CapaDIN	белая	нет	нет	3	2	6,0	матовая
UniLatex	белая	да	нет	3	3	7,0	матовая
Латексные краски для внутренних работ							
SamtGrund	белая**	да	да	грунтовка	2	7,0	глубоко матовая
Samtex 3 E.L.F.	белая	да	да	2	2	7,0	глубоко матовая
Samtex 7 E.L.F.	белая	да	да	2	2	6,0	шелковистая матовая
Samtex 20 E.L.F.	белая	да	да	1	2	7,0	шелковистая глянцевая
Latex Gloss 60	белая	да	да	1	2	7,0	глянцевая
Краски серии Wellness							
CapaSan	белая	да	да	3	2	7,0	матовая
Caparol Sensitiv	белая	нет	да	3	2	7,0	матовая
Sylitol Bio-Innenfarbe	белая	да	да	3	2	7,0	глубоко матовая
ElectroShield	черная	нет	Покрытие для защиты от электромагнитного излучения				
Краски, содержащие активные вещества и изолирующие краски							
Fungitex-W	белая	нет	нет	1	2	7,0	шелковистая матовая
Indeko-W	белая	нет	нет	3	2	6,0	глубоко матовая
Malerit-W	белая	нет	нет	3	2	7,0	глубоко матовая
Dupa-inn	белая	нет	нет	2	2	5,0	матовая
Aqua-inn No. 1	белая	да	да	2	2	6,5	матовая
AquaSperrgrund	белая	нет	нет	-	-	10,0	-
Filtergrund grob	белая прозрачная	нет	нет	-	-	4,5	-

*Предназначена только для машинной колеровки

**Белый соответствует цвету «серый 60» в цветовой коллекции Caparol 3D-System plus, белому цвету с легким серым оттенком.

Стойкость к влажному истиранию	
1-й класс	< 5 µm при 200 проходах щеткой
2-й класс	≥ 5 µm и < 20 µm при 200 проходах щеткой (соответствует классу «стойкая к истиранию» согласно ранее действующему стандарту DIN 53 778)
3-й класс	≥ 20 µm и < 70 µm при 200 проходах щеткой (соответствует классу «стойкая к мытью» согласно ранее действующему стандарту DIN 53 778)
4-й класс	≤ 70 µm при 40 проходах щеткой
5-й класс	> 70 µm при 40 проходах щеткой

ColorExpress

Цвет, соответствующий мировым стандартам



ColorExpress - Технология автоматической колеровки

Когда речь заходит о декоративном оформлении стен, мы рекомендуем Вам нашего партнера ColorExpress, систему компьютерной колеровки, которая является одной из самых известных и широко распространенных. Высочайшая точность получения цветового оттенка достигается благодаря самой современной технике и программному обеспечению. Более трех миллионов рецептов гарантируют воспроизведение необходимого цвета в течение нескольких минут. Более ста самых известных в мире цветковых коллекций и различных колеруемых материалов (краски, грунтовки, эмали, декоративные материалы и пр.) создают неограниченные возможности для отделки фасадов и интерьеров. Необходимо обратить внимание и на то, что абсолютно безупречная с экологической точки зрения система колеровочных паст „CapaTint“ обеспечивает идеальное соответствие цветовых оттенков, сохраняя при этом экологичность материала.


„Buntstift 3D“ - колориметр от компании Caparol

Вам необходимо узнать цвет давно окрашенной поверхности? Колориметр „Buntstift 3D“ от Caparol позволит получить ответ в считанные секунды. Созданный на базе жидкокристаллических датчиков портативный колориметр „Buntstift 3D“ прикладывается к поверхности, цвет которой необходимо определить, и в течение двух секунд сравнивает его с более чем 3. 500 образцами из цветковых коллекций Caparol 3D-System plus, CaparolColor, RAL Classic (шелковистые матовые/глянцевые) и NCS Index edition 2.

Дизайнерское программное обеспечение от Caparol – SPECTRUM 4.0

Новейшее программное обеспечение для разработки дизайна помещений, оформления внешнего вида зданий различными красками и материалами. Помимо красок, обоев и структурных материалов программа включает множество материалов для отделки полов - таких, как ковры, линолеум и паркет, а также материалов для штор, мебели и профилей для внутренней отделки.

Пять режимов работы программы позволяют работать с фотографиями интерьеров и фасадов, создавать виртуальные помещения, разрабатывать дизайны покрытий, используя различные материалы, структуры и цвета, чтобы в итоге получить завершенное архитектурное и дизайнерское решение.

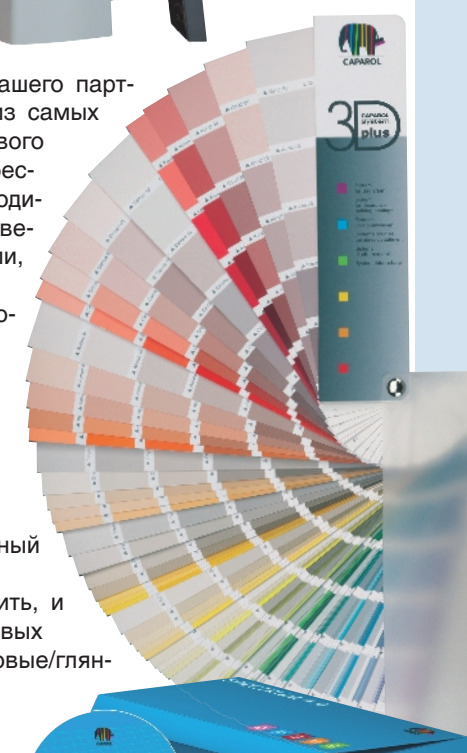

Колориметр „Buntstift 3D“ - высокотехнологичный прибор для измерения цвета прямо на месте



ООО «Капарол» в России

РФ, 125493, г. Москва
ул. Авангардная, д. 3
тел.: (+7) 495 660-08-49
факс: (+7) 495 645-57-99
e-mail: caparol@caparol.ru
www.caparol.ru

РФ, 193079, г. Санкт-Петербург
Дальневосточный пр., д. 73,
литер А
тел.: (+7) 812 448-24-22
факс: (+7) 812 448-24-23
e-mail: caparol@spb.caparol.ru

РФ, 394029, г. Воронеж
Ленинский проспект, д. 15/1,
оф. 314 „Б“
тел.: (+7) 4732 39-78-89
факс: (+7) 4732 39-78-89
e-mail: caparol@comch.ru

РФ, 620085, г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 267 „А“,
офис 103
тел.: (+7) 343 385-00-15
факс: (+7) 343 297-18-27
e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

РФ, 630039, г. Новосибирск
ул. Панфиловцев, д. 73
тел.: (+7) 383 264-01-54
факс: (+7) 383 264-01-54
e-mail: caparol@nsb.caparol.ru

РФ, 420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 „А“
тел.: (+7) 843 272-00-44
факс: (+7) 843 272-00-44
e-mail: caparol@kzn.caparol.ru

РФ, 443069, г. Самара
ул. Авроры, д. 110, корп. 2,
оф. 109
тел.: (+7) 846 279-49-03
факс: (+7) 846 279-48-19
e-mail: caparol@smr.caparol.ru

РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону
ул. 1-я Луговая, д. 12
тел.: (+7) 863 219-19-64
факс: (+7) 863 219-19-66
e-mail: caparol@rnd.caparol.ru

РФ, 355000, г. Ставрополь
ул. Доваторцев, д. 30 Б, офис 49
тел.: (+7) 8652 50-01-28
факс: (+7) 8652 50-01-28
e-mail: caparol.stv@mail.ru

РФ, 350080, г. Краснодар
ул. Уральская, д. 104/1
тел.: (+7) 861 210-13-61
факс: (+7) 861 210-13-61
e-mail: caparol@aanet.ru

РФ, 354065, г. Сочи
ул. Гагарина, д. 72 „А“
тел.: (+7) 8622 90-11-40
факс: (+7) 8622 90-11-40
e-mail: caparol@sch.caparol.ru

ООО «Напарол-Малино»
Воскресенское шоссе,
вл. 23, стр. 1
RU-142850 Московская обл.,
Ступинский район, п. Малино
тел.: (+7) 495 662-42-36
факс: (+7) 495 662-42-36
e-mail: caparol@caparol-malino.ru

ООО «СП „ЛАКУФА-ТВЕРЬ“
ул. П. Савельевой, д. 45, стр. 1
RU-170039 г. Тверь
тел.: (+7) 4822 56-58-71
факс: (+7) 4822 56-58-72
e-mail: lacufa-twer@rtkom.ru

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Представительство
в Республике Беларусь
ул. Тимирязева, 65Б-307
BY-220035 Минск
тел.: (+375) 17 205-89-70
факс: (+375) 17 205-94-38
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

ИЧП „ДИСНОМ“
ул. Лейтенанта Рябцева, 110
BY-224025 Брест
тел.: (+375) 162 29-80-70
факс: (+375) 162 29 85 52
e-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «НАПАРОЛ УКРАЇНА»
вул. Алма-Атинська, 35-а
UA-02092 Київ
тел.: (+38) 044 501-06-91
факс: (+38) 044 501-06-95
e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua

ТОВ «НАПАРОЛ ДНІПРО»
вул. Переможна, 1-з
UA-52460 Дніпропетровська обл.
Солонянський р-он, с. Василівка

SIA CAPAROL BALTICA
Mellužu 1
LV-1067 Rīga
Tel.: (+371) 67 50-00-72
fax: (+371) 67 44-06-60
e-mail: info@caparol.lv
www.caparol.lv

SIA CAPAROL BALTICA
Eesti filiaal
Tartu mnt. 80j
EE-10112 Tallinn
Tel.: (+372) 600-06-90
fax: (+372) 600-06-91
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

UAB «CAPAROL LIETUVA»
Kirtimų g. 41A
LT-02244 Vilnius
Tel.: (+370) 52 60-20-15
fax: (+370) 52 63-92-84
e-mail: info@caparol.lt
www.caparol.lt

შპს კაპაროლ ჯორჯია
ჩემო ალმანძისთვის მასხანაშვილი
GE-0109 თბილისი საქართველო
ტელ.: +995 32/91 92 39
ფაქსი: +995 32/91 92 42
ელ.ფოსტა: office@caparol.ge

Заводы-изготовители

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

ООО SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg
Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureș ~Jud. Mureș

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi
IchP „Diskom“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka

ООО „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Фирмы-дистрибьюторы

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia
ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin
Caparol OOO
RU-125493 Moskau
DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa
SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius
ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

ООО „LACUFA GmbH“
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

